

# FERMETURES DU SUD


## Notice d'installation

*Moustiquaire plissée*

### Contenu (fermeture avec aimant)


**A** 1 x Corp de la plissée  
**B** 1 x Rail supérieur  
**C** 1 x Rail inférieur d'aluminium  
**D** 8 x Plaque de fixation  
**E** 20 x Vis d'installation

**F** 20 x Bouchons Fischer  
**G** 2 x Cache rail supérieur  
**H** 1 x Profil aimant  
**I** 1 x Cache d'union  
**J** 1 x Cache rail supérieur

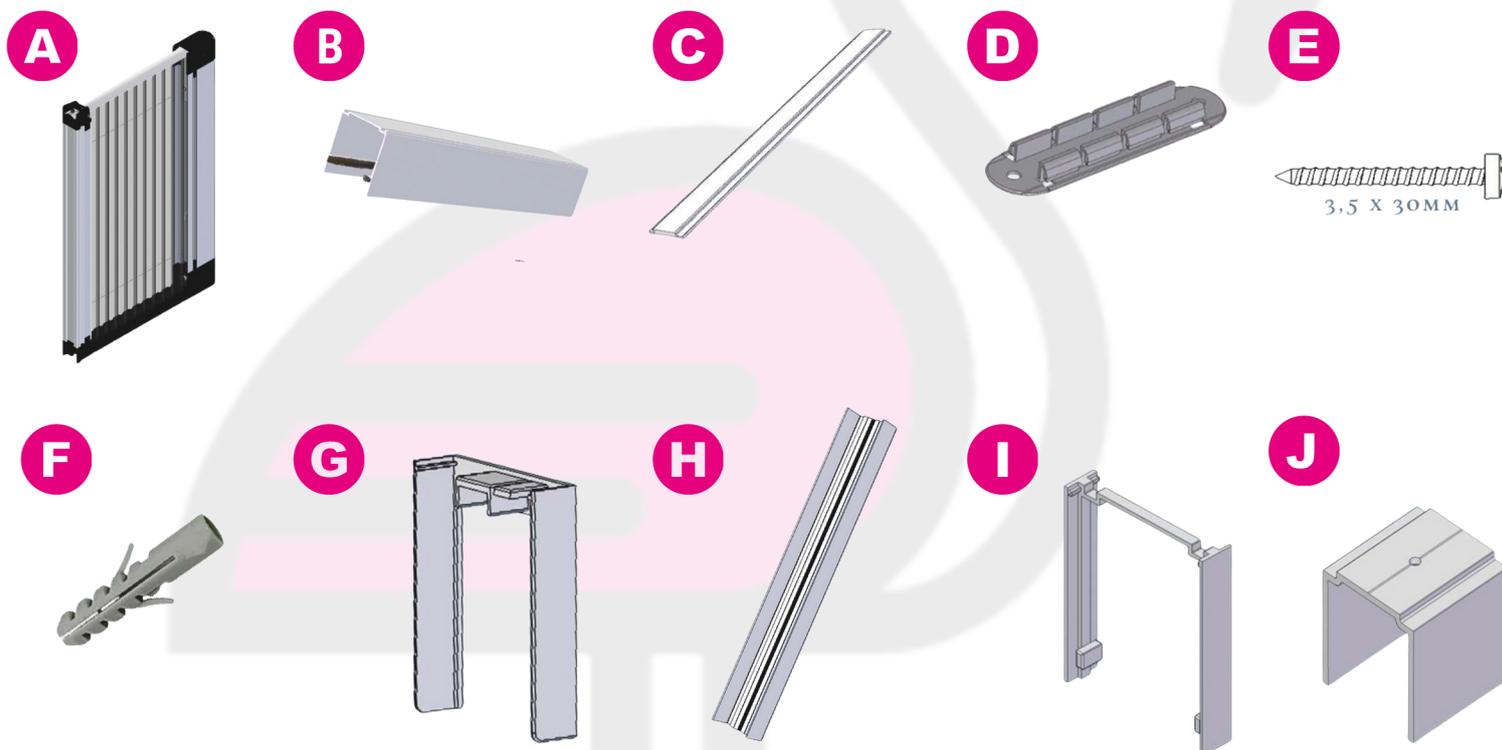

### Outils


- Tournevis Philips 2
- Perceuse
- Foret  $\varnothing$ 4mm
- Mètre à Ruban

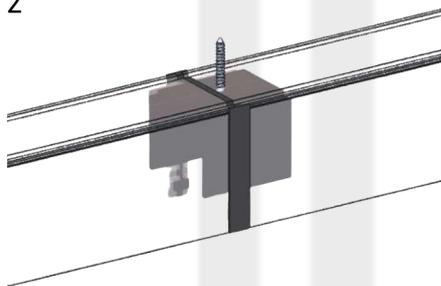

### Remarques

- Dans le cas d'un rail supérieur >3.0m : il sera livré en 2 parties et elles s'uniront avec le cadre d'union (I).
- Dans le cas d'une double centrale : il faut rajouter le cache du rail supérieur, en le vissant au centre.
- Dans le cas d'une double centrale et rail séparé : les deux pièces peuvent se superposer sans problème.



Assurez-vous que le trou soit à niveau. Le profondeur minimal du trou doit être =45mm. Il est recommandé de ne pas ouvrir la moustiquaire jusqu'à l'achèvement des 9 étapes de l'installation. La bande en acier doit être en partie haute.



**1** Nettoyer les surfaces d'installation

Vérifier la mesure de la largeur du creux (W) sur deux points différents. La plus petite d'entre elle sera la correcte.


**2**

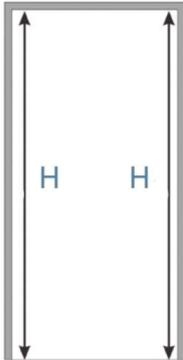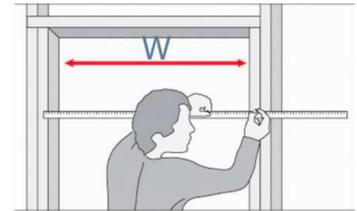


**3** Vérifier la mesure de la hauteur du creux (H) sur deux points différents. La plus petite d'entre elle sera la correcte.

Insérez les caches (G) de chaque côté du rail supérieur (B).

**4**

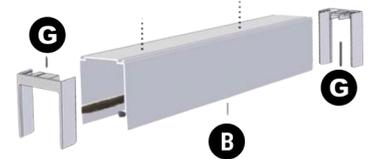


**5** Aligner le rail supérieur (B) et le visser au mur (E).

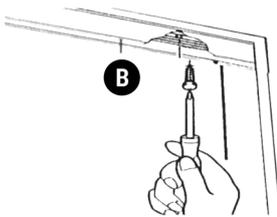


Vissez les 4 plaques de fixation (D). Alignez le profil et pressurez.

**6**

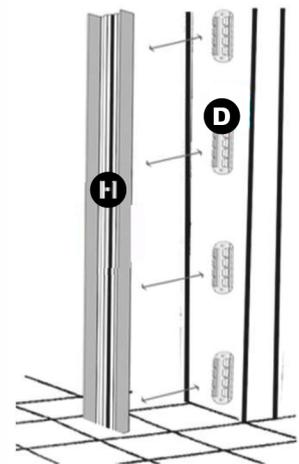


**7** Vissez les 4 plaques de fixation (D) du côté opposé. *Il est recommandé ne pas utiliser un visseuse.*

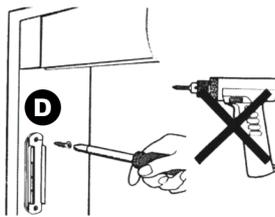


Installez le rail inférieur (C) aligné sur le supérieur (B). Levez le papier de la bande adhésive et faire pression.

**8**

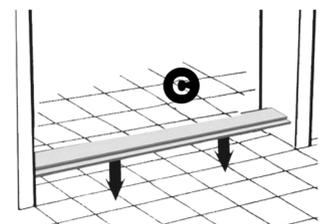

**9** Alignez la partie fixe du corps de la plissée (A) dans les plaques de fixation (D) et pressurez.

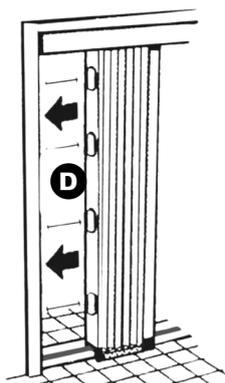

Moustiquaire plissée